

LACOBEL, KWALITEIT TEN DIENSTE VAN VERNIEUWENDE CREATIVITEIT

SCHOONHEID VAN LAK, VOORDELEN VAN GLAS

In tegenstelling tot traditionele gelakte panelen is de laklaag altijd naar het dragende paneel gericht..

Op deze wijze wordt ze beschermd door het glasoppervlak en garandeert ze:

- een optimale **bestendigheid** tegen **krassen en vlekken**
- een eenvoudig **onderhoud**
- een product waarvan het **esthetische** aspect niet verandert in de tijd.

Indien er geen dragend paneel is, wordt aanbevolen de laklaag te laten voorzien van een "Safe" veiligheidsbekleding.⁽¹⁾

DUURZAAMHEID

Perfecte hechting lak op glas

De hechtingsmiddelen die gebruikt wor-

den voor de speciale oppervlaktebehandeling garanderen een duurzame hechting van de lak op het glas.

EENVOUDIGE PLAATSING, ZELFS IN EEN VOCHTIGE OMGEVING

Met de **Safe**⁽¹⁾ - veiligheidsbekleding (wordt op verzoek aangebracht) krijgt Lacobel een nieuwe dimensie:

- een **veilig** product dat voldoet aan de norm BS 6206 en aan de pr EN 12600.
- een laklaag die uitstekend is **bestand tegen vocht**.
- totale **bescherming** van de laklaag tegen beschadiging als krassen of vlekken in toepassingen waarbij de coating niet bedekt is (schuifdeuren van garages, kastdeuren van meubilair, enz.). Het is hierdoor tevens een zeer goed alter-

natief voor tegels in keukens of badkamers of als muurbekleding.

NB: sommige tinten zoals Cherry, Forest, Sunshine, Marine, Sahara, Ocean zijn ook zonder Safe-bekleding uitstekend bestand tegen vochtigheid.

Voor de opslag, het snijden, de bewerking, de verpakking, de montage en het lijmen verwijzen wij tevens naar onze folder "Gebruiksaanwijzingen voor spiegels en specialiteiten" - ook op Internet

⁽¹⁾ Mocht het glas per ongeluk breken, dan blijven de glasscherven aan de veiligheidsfilm op de achterzijde van het Lacobel-glas kleven.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Type	Prestaties	Bijzondere opmerkingen
Veiligheid	gehard glas	nee	
	gelaagd glas	ja	Lacobel kan worden gelaagd tot een veiligheidssamenstelling van het type Mirolam (4 + 4 mm) of Sanilam (3 + 3 mm). Dan beantwoordt het aan de norm BS 6206 - zie de betreffende documentatie.
	Safe veiligheidsbekleding	ja	Conform de norm BS 6206 en prEN 12600 - zie de betreffende documentatie
Snijden	rechthoekig en rond	ja	
Bewerken en afwerken van de randen	afschuining	ja	- Laat zich snijden als een traditionele spiegel (zonder teveel snijolie) aan de niet-gelakte zijde.
	afslippen	ja	
	gaten	ja	- Idem voor Safe-versie - zie de betreffende documentatie.
	sparingen en inkepingen	ja	
Vochtbestendigheid		ja in Safe-versie	Vochtbestendige tinten zonder Safe- behandeling : zie hierboven. Onderdamping niet aan te raden.
Hittebestendigheid		ja	- max. 120 °C - In Safe-versie max. 80 °C
Weerstand tegen UV-stralen		ja	Geschikt voor toepassingen waarbij het glas wordt blootgesteld aan zon- of kunstlicht < 120 °C.
Lijmen/bevestiging		ja	- Verlijming met behulp van dubbelzijdige plakstrips. NB: bij de Lacobel Safe versie gebruik maken van kleefstroken van het type « rubber ».
Lijmen op kader (bijv. meubeldeuren)		ja	Op de glaszijde (en niet op de gelakte zijde).
Specifieke behandelingen	Zandstralen	ja	Uitsluitend aan de glaszijde.
Gebruik buitenshuis		nee	Mag met name niet als dubbele gevelbeglazing gebruikt worden zelfs niet als de Lacobel naar binnen gericht is.

Sommige tinten kunnen op de afgebeelde foto's enigszins verschillen van de werkelijkheid. Glaverbel raadt u daarom aan uw kleur uitsluitend op basis van een Lacobel monster te selecteren. Doet u dit niet, dan zal Glaverbel geen klachten aangaande de tint kunnen aanvaarden.

Glaverbel beschikt over een volledig gamma decoratieve beglazingen. Informatie hierover wordt u op verzoek gaarne verstrekt.

België

Glaverbel N.V. - Maatschappelijke zetel
Terhulpssteenweg 166 • B-1170 Brussel
Tel.: +32 (0)2 674 30 29
Fax: +32 (0)2 674 34 73
e-mail: mirrors.belgium@glaverbel.com
Gratis oproep info en documentatie
Glaverline: 0800 1 18 18
e-mail: glaverline@glaverbel.com

Nederland

GlaverNed BV
Postbus 6139
NL-4000 HC Tiel
Tel.: +31 (0)344 67 99 22
Fax: +31 (0)344 67 97 24
e-mail:
glaverned@glaverbel.com



LACOBEL®
GELAKT GLAS



DECORATIE - 05/01

DE ESTHETIEK VAN LAK DE VOORDELEN VAN GLAS

Op het gebied van decoratie beperken esthetische oplossingen zich niet enkel tot het selecteren van materialen en kleuren: er moet tevens op worden toegezien dat deze in de tijd het aspect en dus de schoonheid behouden waarom zij aanvankelijk werden gekozen.

Lacobel gelakt glas vormt een voordelig alternatief voor traditionele gelakte panelen (die gevoelig zijn voor vlekken en krassen) en een duurzame, esthetische en zuinige oplossing.

Lacobel onderscheidt zich in zijn Safe veiligheidsuitvoering ook door een grote weerstand tegen vochtigheid.

DEFINITIE

Lacobel is blank floatglas dat aan één zijde bedekt is met een laklaag van hoge kwaliteit. Deze laklaag wordt aangebracht op speciaal geselecteerde glasbladen (van groot formaat) op een wijze die garant staat voor een regelmatige en homogene coating. De lak hecht optimaal dankzij een speciale oppervlaktebehandeling van het glas. Lacobel gelakt glas is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

HET GAMMA AFMETINGEN EN DIKTEN

Het gamma beschikbare kleuren kan variëren naargelang de trends die Glaverbel op het gebied van binnenhuisarchitectuur constateert. Speciale kleuren zijn mogelijk voor bestellingen boven 500 m² (tegen meerprijs).

TOEPASSINGEN

Lacobel is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis*. Lacobel is bijzonder gewaardeerd als muurbekleding in alle ruimten, maar is tevens geschikt voor de inrichting of decoratie van meubilair in :

- keukens (deuren van kasten en koelkasten);
- badkamer (wastafel, stellingkasten);
- woon- en slaapkamer (deuren van muurkasten of kledingkasten, legplankjes);
- kantoor en winkel (scheidingswanden, schuifdeuren en andere, vitrinesokkels, stellingkasten).


* Gelieve altijd de op de betrokken markt geldende veiligheidsnormen betreffende de gekozen toepassing te respecteren.



▲ Wandbekleding voor badkamer (binnen de douche)
Marine RAL 5002 - SAFE versie



▲ Schuifdeuren voor kast - Amber RAL 7035 - SAFE versie

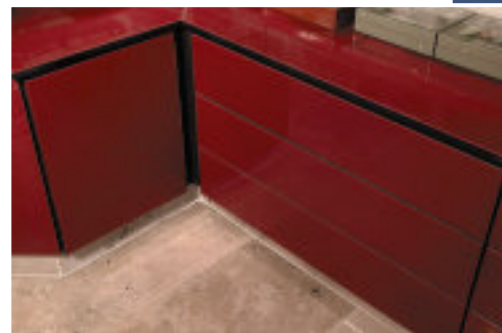

▲ Bekleding voor laden en meubel
Cherry Ref 1586



▲ Schuifdeuren voor dressing
Ocean Ref 1227 - SAFE versie



◀ Bekleding voor bescherming van keukenwanden
Soft Blue ref 1435 - SAFE versie

Bekleding voor meubel
Soft Blue ref 1435 ▼



▲ Bureau scheidingswanden
Orchard Ref 1604 - SAFE versie

◀ Wandklok
RAL 9006 Steel Grey



Typen	Kleuren ⁽¹⁾				Dikten ⁽²⁾ standaard (mm)			Afmetingen standaard (cm)	
			REF/RAL		3	4	6	321 x 225 321 x 255	321 x 600
KLASSIEKERS	WIT		RAL 9010	FJORD	•	•	•	•	enkel 4 mm
	GRIJS		RAL 7035	AMBER	•	•	•	•	
	BEIGE		RAL 1014	SAHARA	•	•	•	•	
	BORDEAUX		RAL 3004	LAVA	•	•	•	•	
	GROEN		REF 1342	FOREST	•	•	•	•	
	BLAUW		REF 1227	OCEAN	•	•	•	•	
	ZWART		RAL 9005	NIGHT SHADOW	•	•	•	•	enkel 3, 4 mm
FELLE KLEUREN	BLAUW		RAL 5002	MARINE	•	•	•	•	
	ROOD		REF 1586	CHERRY	•	•	•	•	
	GEEL		REF 1601	SUNSHINE	•	•	•	•	
GEMETALLISEERDE TINTEN	GRIJS		RAL 9006	STEEL GREY	•	•	•	•	
	BLAUW-GRIJS		REF 1435	SOFT BLUE	•	•	•	•	
PASTELTINTEN	BLAUW		REF 1603	SKY	•	•	•	•	
	GROEN		REF 1604	ORCHARD	•	•	•	•	
	GEEL		REF 1602	SPRING	•	•	•	•	

⁽¹⁾ Speciale kleuren zijn mogelijk voor bestellingen boven 500 m² (tegen meerprijs).

⁽²⁾ Dikten van 1,25, 1,6, 2,5, 8, 10 en 12 mm beschikbaar naargelang de hoeveelheid en het project.



LACOBEL

LACOBEL

LACOBEL

